

BOYU®

Manual de Instruções Bomba Submersa SP



CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	MEDIDAS
58831	SP-101 400 (480L/H) 127V	5w	178x100x237mm
58810	SP-101 400 (480L/H) 220V	5w	178x100x237mm
58832	SP-101 600 (550L/H) 127V	6w	178x100x237mm
58811	SP-101 600 (550L/H) 220V	6w	178x100x237mm
58833	SP-101 800 (630L/H) 127V	7.5w	178x100x237mm
58812	SP-101 800 (630L/H) 220V	7.5w	178x100x237mm
58586	SP-101 1000 (720L/H) 220V	9.5w	178x100x237mm
58589	SP-101 1000 (720L/H) 220V	9.5w	178x100x237mm

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	MEDIDAS
58587	SP-102 1200 (1200L/H) 127V	19w	216x100x262mm
58588	SP-102 1200 (1200L/H) 220V	19w	216x100x262mm
58669	SP-102 1600 (1400L/H) 127V	20w	216x100x262mm
58813	SP-102 1600 (1400L/H) 220V	20w	216x100x262mm
58670	SP-103 2000 (1700L/H) 127V	25w	234x100x281mm
58814	SP-103 2000 (1700L/H) 220V	25w	234x100x281mm
58671	SP-103 2400 (1850L/H) 220V	35w	234x100x281mm
58602	SP-103 2400 (1850L/H) 220V	35w	234x100x281mm

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GUIA DE MONTAGEM

Obrigado por adquirir a bomba submersa BOYU serie SP1.

Leia este manual de instruções antes de usar o equipamento e guarde-o para futura consulta, para estabelecer de forma segura e correta a utilização deste produto, obter o seu melhor desempenho e evitar acidentes.

BREVE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Bomba submersa, impulsionada pelo motor em fase de imã permanente, esta bomba é de alta eficiência, econômica e durável.

O motor é selado na carcaça com resina. Com excelente desempenho à prova d'água e alta intensidade de isolamento. É segura e confiável.

Feito de aço inoxidável, o eixo da bomba pode resistir à corrosão e pode ser utilizado em água doce e marinha.

INDICAÇÃO DE USO:

1. Bomba submersa, design multi funcional, adequada para bombeamento, circulação e filtragem de água de vários tipos de aquários. Também pode ser usada em fontes.
2. Nunca deixe nenhum grão sólido entrar na bomba. Caso contrário a bomba se desgastará rapidamente e não funcionará bem.
3. A bomba não pode funcionar com pouca água por mais de 3 minutos. Caso contrário, encurtará a vida útil do motor.

MONTAGEM:

1. Instale os acessórios conforme **Fig.1**.
2. Regule o fluxo de água pela chave. Há ajuste também para o fluxo de ar pelo regulador de bolhas.
3. Nunca use a bomba antes de adicionar água para evitar a queima do motor.

BOYU®

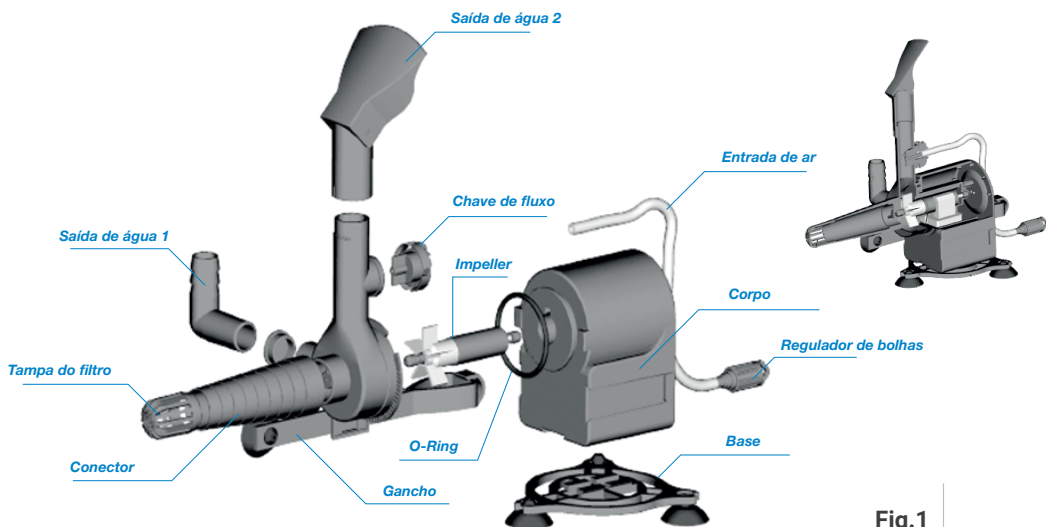


Fig.1

INSTALAÇÃO:

A tomada da bomba deve ser instalada sempre acima do nível de água mais alto do aquário. Caso contrário, a água pode fluir para a tomada através do fio e causar acidente elétrico. Certifique-se que a tensão da tomada esta de acordo com a marcada na placa de identificação da bomba.

Selecione uma posição adequada no aquário, pressione a bomba levemente para fixar as ventosas. Após ligar a rede elétrica a bomba submersa começará a funcionar.

Se for encontrada alguma fuga elétrica ou falha na bomba, desligue a energia imediatamente. Verifique a causa e repare-a antes de usá-la novamente

MANUTENÇÃO:

Certifique-se de que o produto esteja desconectado da rede elétrica antes de mover ou limpar o produto.

Não desligue o aparelho com as mãos molhadas e sem forçar o cabo de alimentação.

Retire a bomba da água quando não estiver em uso. Limpe e mantenha em local fresco e seco para uso futuro.

Recomenda-se desmontar mensalmente a bomba para limpeza. Para remoção de incrustações de cálcio no Impeller ou mesmo nas partes internas da bomba, recomendamos o uso de vinagre ou acidificante utilizado em aquários de água doce (mistura mínima de 50% água e 50% vinagre)

Enxague com muita água corrente antes de voltá-la ao aquário. Após a limpeza, remonte a bomba na mesma sequência. **(Fig.1)**

O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o aparelho deve ser descartado.

CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA

Este produto está garantido segundo o **Código de Defesa do Consumidor** (Lei 8078/90).

Este produto possui garantia limitada por 3 meses contra defeitos de fabricação. Este certificado de garantia deve ser preenchido pelo revendedor no ato da venda, e emissão da sua nota fiscal de venda e deverá acompanhar o produto em caso de eventuais problemas cobertos por esta garantia.

Esta garantia não é válida nos casos:

1. Uso inadequado e/ou incorreto e/ou para outros fins que não se destinam o seu aquário.
2. Quaisquer alterações, modificações ou adaptações no produto.
3. Apresente água em suas partes elétricas ou circuitos eletrônicos, ou oxidações e curto circuitos causados pela presença da água.
4. Equipamentos sujos, mal acondicionados, quebrados durante o transporte não serão passíveis de garantia.
5. Peças que apresentem desgastes por uso intenso ou inadequado durante o período inicial de 3 meses não serão passíveis de garantia. O produto será devolvido na mesma embalagem que foi recebido, se necessário a utilização de uma embalagem mais adequada para garantir a integridade do produto durante a devolução, esta embalagem será cobrada.
6. Esta garantia não cobre outros objetos ou móveis que cercam o aquário como: móveis, pisos, tapetes e outros.
7. Esta garantia não cobre despesas com transporte do produto para efeitos de análise, devolução, reparação ou substituição de peças, as despesas com o transporte deste produto ficará a encargo do comprador.

Data da compra: ___/___/___

Numero da Nota Fiscal: _____

Nome da Loja: _____

Nome do Comprador: _____

Telefone para contato: _____

E-mail: _____

BOYU®