

BOYU®

Manual de Instruções



Alimentador Automático **ZW**

Seguro, eficaz e fácil de usar


Leia as instruções atentamente para fazer o melhor uso deste equipamento. O Alimentador Automático não foi projetado apenas para os momentos em que você estiver ausente, ele também serve para oferecer uma alimentação mais frequente durante um mesmo período, de forma regular e constante e também para você ter a oportunidade de fornecer uma melhor composição alimentar oferecendo mais de um tipo de ração instalando dois ou mais alimentadores para o mesmo aquário.

Familiarize-se com os modos de programação do Alimentador instalando-o muito antes do seu período de ausência, desta forma você poderá ter certeza que o equipamento esta regulado e programado segundo as necessidades nutricionais da vida que seu aquário contém. A regularidade e a constância no fornecimento de alimento também é um fator muito importante no equilíbrio do sistema biológico tão importante para a manutenção de um aquário saudável. Sendo assim evite o uso deste equipamento de forma esporádica e aproveite os benefícios da utilização constante do seu Alimentador Automático.

MANUAL DE INSTRUÇÕES E UTILIZAÇÃO

Você acaba de adquirir o **Alimentador Automático Boyu da série ZW**, leia atentamente este **Manual de Instruções** antes de usar o equipamento e guarde-o para futura consulta e para estabelecer de forma segura e a correta utilização deste produto, obtendo seu melhor desempenho e evitando acidentes. Para solucionar dúvidas entre em contato com o seu Revendedor ou pelo **sac@grupoonda.com.br**.

CARACTERÍSTICA E DIMENSÕES DO PRODUTO:

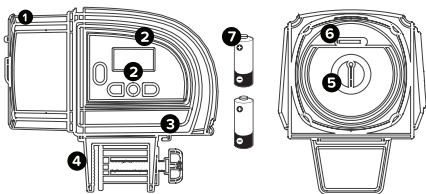

- 1 Tambor de Alimentação Removível;
- 2 Display digital e botões de controle;
- 3 Compartimento das pilhas;
- 4 Suporte universal para fixação com parafuso;
- 5 Parafuso/Trava do tambor de alimentação;
- 6 Gaveta vermelha para regulagem de alimento;
- 7 Utiliza 2 pilhas AAA, não incluídas.

INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO:

Instalando as pilhas:

Deslize o suporte para fixação (Fig. 4) removendo-o, acesse o compartimento para as pilhas (Fig. 3) abrindo-o pressionando a lingueta, coloque as 2 pilhas AAA (não incluídas) respeitando a polaridade descrita no compartimento. Feche o compartimento e observe se o display digital (Fig. 2) esta ativo.

Abastecimento de rações:

Escolha o tipo e a quantidade ração a ser colocada (*flocos, granulados, sticks e etc.*)

Segurando o alimentador pelo tambor de alimentação (Fig. 1) desaparafuse e trave do tambor (Fig. 5). Separe o compartimento transparente da tampa preta e abasteça com a ração. Atenção nesse processo mantenha a gaveta vermelha de regulagem de alimentação (Fig. 6) fechada. Após o abastecimento recoloca o tambor no alimentador parafusando a trava.

Ajustando a quantidade de rações:

Abra minimamente a gaveta vermelha de regulagem no tambor de alimentação (Fig. 6) e segurando o Alimentador sobre um prato aperte o botão **FEEDER** para fazer um primeiro teste, o tambor irá girar despejando uma certa quantidade de ração que dependerá do tamanho médio dos grãos ou flocos desta ração. **OBSERVE QUE A QUANTIDADE DESPEJADA PELO ALIMENTADOR VARIA MUITO CONFORME VOCÊ MÓDIFICA O TIPO DE RAÇÃO ABASTECIDA NO TAMBOR.** Verifique qual a quantidade de ração caiu no prato abaixo e teste outras regulagens de abertura da gaveta vermelha (Fig. 6) até encontrar a regulagem suficiente para uma alimentação da população de peixes do seu aquário. Determine desta maneira qual abertura fornecerá a quantidade ideal, a cada troca de ração. **IMPORTANTE** rações molhadas ou umedecidas não irão permitir que o Alimentador funcione corretamente.

Instalação:

Você deve posicionar estrategicamente o seu Alimentador Automático sobre o aquário, sendo melhor em regiões próximas a maior movimentação, como saída de filtros e jatos das bombas d'água. Evite posicionar o Alimentador em locais onde receba respingos de água ou onde a ração despejada possa rapidamente ser captada por um equipamento de filtragem.

Encontrado o melhor local utilize o suporte para fixação (Fig. 4) na borda do aquário, apertando o parafuso gentilmente com as mãos certificando-se que o Alimentador esta firme e seguro no seu suporte para fixação contra uma eventual queda na água. Teste uma vez efetuando a primeira alimentação pressionando o botão FEEDER e observando se todo o conteúdo do alimento é despejado na superfície da água do aquário. Aquários que possuem tampa que impeça a instalação do Alimentador de maneira simples deverão ser mantidos de tampa aberta para permitir a utilização do suporte de fixação, não permita que a tampa fique em contato com o tambor do Alimentador, o atrito gerado por este contato podera danificar o equipamento.

Você também poderá colar uma estrutura que permita instalar o suporte de fixação e criar uma abertura (furo) na tampa do seu aquário para utilizar o Alimentador Automático sobre a tampa do seu aquário, mantendo-a fechada.

Configuração do horário local:

Pressione o botão MODE, até aparecer o icone SET
selecione a hora e minuto através do botão SET ⌚
Altere os números pressionando o botão ADJUST.

Alimentação Manual:

O alimentador despejará o alimento automaticamente no aquário quando pressionar o botão FEEDER (exceto no momento da alimentação pré-programada)

Alimentação programada em Tempo Real (1 a 4 programas em 24 horas)

Pressione o botão MODE até aparecer o modo TIME ⌚ para configuração.

Pressione o botão SET para a programação do primeiro programa de alimentação, pressione SET novamente para selecionar hora/minuto/voltas do compartimento de alimentação, ajustando os valores através do botão ADJUST (Se não for programada a quantidade de voltas do compartimento de alimentação, o alimentador não funcionará no momento programado). Pressione o botão MODE para programar o segundo programa de alimentação, até no máximo 4 diferentes programas e repita o processo da primeira descrição.




Após programado, pressione o botão MODE para finalizar a programação e começar a alimentação de seus animais.

Alimentação Programada Simples (1 a 3 programas em 24 horas)

Pressione o botão MODE até aparecer o modo S para configuração.

Pressione o botão SET para a próxima etapa. Pressione o botão MODE para escolher quantas vezes deseja que ocorra a alimentação de seus peixes no período de 24 horas (o número exibido é o tempo para a próxima alimentação). Pressione ADJUST para escolher a quantidade de voltas do compartimento de alimentação (no mínimo uma volta). Pressione o botão SET para iniciar o modo de alimentação S (o alimentador gira automaticamente o compartimento de alimentação 1 vez, e mostra o tempo para a próxima alimentação).

Importante: Quando pressionar o botão FEEDER durante este modo, o tempo é recalculado para inicio do próximo ciclo de alimentação.

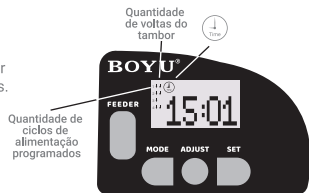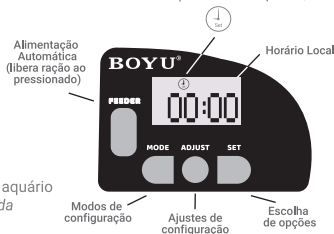

CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA

Este produto está garantido segundo o **Código de Defesa do Consumidor** (Lei 8078/90).

Este produto possui garantia limitada por 3 meses contra defeitos de fabricação. Este certificado de garantia deve ser preenchido pelo revendedor no ato da venda, e emissão da sua nota fiscal de venda e deverá acompanhar o produto em caso de eventuais problemas cobertos por esta garantia.

Esta garantia não é válida nos casos:

1. Uso inadequado e/ou incorreto e/ou para outros fins que não se destinam o seu aquário.
2. Quaisquer alterações, modificações ou adaptações no produto.
3. Apresente água em suas partes elétricas ou circuitos eletrônicos, ou oxidações e curto circuitos causados pela presença da água.
4. Equipamentos sujos, mal acondicionados, quebrados durante o transporte não serão passíveis de garantia.
5. Peças que apresentem desgastes por uso intenso ou inadequado durante o período inicial de 3 meses não serão passíveis de garantia. O produto será devolvido na mesma embalagem que foi recebido, se necessário a utilização de uma embalagem mais adequada para garantir a integridade do produto durante a devolução, esta embalagem será cobrada.
6. Esta garantia não cobre despesas com transporte do produto para efeitos de análise, devolução, reparação ou substituição de peças, as despesas com o transporte deste produto ficará a encargo do comprador.

Data da compra: ____/____/____

Numero da Nota Fiscal: _____

Nome da Loja: _____

Nome do Comprador: _____

Telefone para contato: _____

E-mail: _____

BOYU®